




Installatiehandleiding Veria Clickmat 55/100



The Click & Plug System



Inhoud

1 Inleiding

1.1 Verklaring van de symbolen	4
1.2 Algemene informatie	5

2 Installatie van Veria Clickmat

2.1 Voorbereiding van de ondervloer	6
2.2 Het benodigde elektrisch vermogen berekenen	6
2.3 De matten van Veria Clickmat aansluiten	8
2.4 De verwarmingsmat op maat snijden	9
2.5 De Veria Wireless Clickkit monteren	10
2.6 De resterende ruimte opvullen	11
2.7 De installatie voltooien	11
2.8 Waarschuwingstabel	12

3 Technische details

3.1 Technische details – Veria Clickmat-matten	13
3.2 Technische details – Veria Wireless Clickkit + Accessoires	14
3.3 Schetspapier	15


4 Veiligheidsvoorschriften

5 Garantie


Gefeliciteerd met uw nieuwe vloerverwarmingssysteem!

Veria Clickmat biedt u optimaal comfort met de luxe en het gemak van zowel een warme vloer als een aangename ruimtemtemperatuur.

Vloerververming is het comfortabelste type van verwarming omdat het gebaseerd is op het feit dat warmte stijgt; aangename warmte voor uw voeten, lichaam en hoofd.

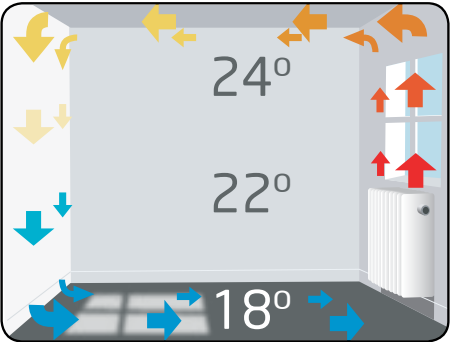

Warmtedistributie met convector

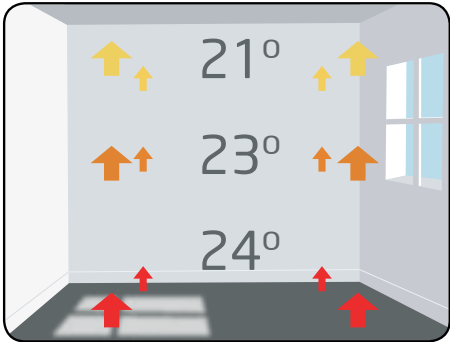

Warmtedistributie met vloerververming

1.1 Verklaring van de symbolen

	Deze kant boven
	De verwarmingsmat moet boven een betonnen constructie geïnstalleerd worden, nooit op een houten vloerconstructie noch verankerd in beton (<i>alleen van toepassing op Veria Clickmat 100</i>).
	De Veria Clickmat kan hier worden doorgesneden om passend te worden gemaakt voor het betreffende gebied, omdat zich hier geen elektrische componenten bevinden.
	De Veria Clickmat kan hier niet worden doorgesneden, omdat zich hier elektrische componenten bevinden.
	Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
	Lees de instructiehandleiding voordat u begint met installeren
	Dubbel geïsoleerd
	Veria verklaart dat Veria Clickmat getest is overeenkomstig de norm voor verwijderbare vloeren: NEN-EN-IEC 60335-1 en NEN-EN-IEC 60335-2-106.

1.2 Algemene informatie

De Veria Clickmat-vloerverwarming bestaat uit een schuim-/tapijtverwarmingsmat met interne verwarmingskabels.

Het systeem moet altijd bediend worden met de Veria Wireless Clickkit.

Het Veria Clickmat-vloerverwarmingssysteem is ontworpen voor droge toepassingen voor vloerverwarming.

Het kan worden aangebracht boven op een houtvloer (55 W/m^2) en betonvloerconstructies (55 W/m^2 of 100 W/m^2).

Het Veria Clickmat-vloerverwarmingssysteem is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge ruimtes.

Het Veria Clickmat-vloerverwarmingssysteem kan worden toegepast onder houten vloeren, parket en laminaat (en dun tapijt). Controleer de specificaties bij de leveranciers van deze producten.

De isolatiewaarde van de vloerbedekking mag niet hoger zijn dan $0,18 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.

Wanneer het systeem onder tapijt wordt

geïnstalleerd, raden we aan om de matten volledig aan elkaar te bevestigen met duct tape (niet bijgeleverd in de kit).


De matten mogen niet op de vloer vastgezet worden.

Net als bij andere vloerverwarmingssystemen geldt dat optimaal rendement wordt behaald wanneer de vloer goed geïsoleerd is.


De volgende aanwijzingen leiden u stapsgewijs door het installatieproces.

Lees de aanwijzingen en de veiligheidsvoorschriften door voordat u met het installatieproces begint.

Uw Veria Clickmat-vloerverwarmingssysteem voldoet aan de norm voor verwijderbare vloeren, NEN-EN-IEC 60335-1, NEN-EN-IEC 60335-2-106 en NEN-EN-IEC 60335-2-106.

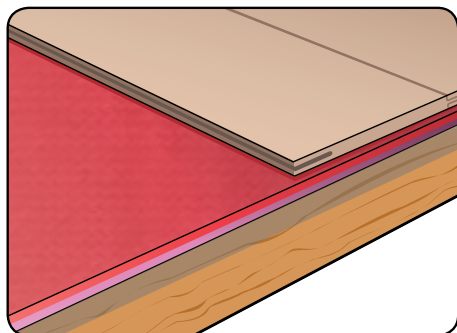

Veria Clickmat op houten vloerconstructie

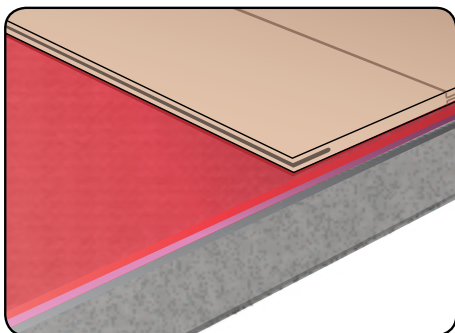

Veria Clickmat op betonvloerconstructie

2.1 Voorbereiding van de ondervloer

Zorg ervoor dat de vloer voldoet aan onderstaande punten voordat u het product gaat installeren:

- Permanent onbuigzaam
- Droog
- Vlak en gelijkmatig
- Stof- en vetvrij
- Vrij van scherpe voorwerpen

Gebruik een krachtige stofzuiger om al het stof van de vloer te verwijderen.



Installeer een dampwerende laag van 0,20 mm op de ondervloer voordat u de verwarmingsmatten uitrolt.

2.2 Het benodigde elektrisch vermogen berekenen

Sluit de Veria Clickmat Controller altijd aan tussen de voeding en de Veria Clickmat-mat, in overeenstemming met de nationale installatienormen en bedradingsregels.

Op elke zekering op het verdeelbord van de netvoeding staat de beschermingswaarde in ampère aangegeven (bv. 10, 13 of 16 A).

Vermenigvuldig dit getal met de netspanning (bv. 230 V) om het beschikbare vermogen te bepalen.

Voorbeeld: ampère (I) vermenigvuldigd met volt (U) geeft vermogen (P):

$$I \times U = P$$

$$13 \text{ A} \times 230 \text{ V} = 2990 \text{ watt}$$

bare vermogen voor het Veria Clickmat-systeem rekening met alle elektrische apparaten die op dezelfde zekering aangesloten zijn.

Wanneer u twijfelt over de zekering die van toepassing is op het betreffende vloeroppervlak, kunt u de zekeringen één voor één uitschakelen en kijken welke apparaten dan niet meer werken.

Het vermogen van uw elektrische apparaten is gewoonlijk op de achterzijde van het product aangegeven in W.

Het “vermogen” van uw zekeringen minus het totale vermogen van uw apparaten is gelijk aan het resterende vermogen dat beschikbaar is voor uw Veria Clickmat-vloerverwarmingssysteem.

Bereken het beschikbare vermogen voor uw Veria Clickmat-vloerverwarmingssysteem aan de hand van onderstaande tabel:

Houd bij het berekenen van het beschik-

Rekenvoorbeeld

Zekering in het verdeelbord (bv. 16 A x 230 V)	3.680 W
BESTAANDE APPARATEN IN DE RUIMTE:	
Tv en dvd-speler	80 W
Hifi-installatie (radio/cd-speler/versterker)	60 W
Totale verlichting	180 W
Aquarium	60 W
Subtotaal	380 W
Totaal beschikbaar vermogen voor Veria Clickmat	3.300 W

Uw berekening

Vul het aantal ampère van uw zekering in het verdeelbord in (___ A x 230 V)	W
BESTAANDE APPARATEN IN DE RUIMTE:	
Tv en dvd-speler	W
Hifi-installatie (radio/cd-speler/versterker)	W
Totale verlichting	W
Andere apparatuur	W
Andere apparatuur	W
Andere apparatuur	W
Subtotaal	W
Totaal beschikbaar vermogen voor Veria Clickmat	W

Wanneer u op deze ene zekering te weinig vermogen (totale W) hebt, moet u de vloerverwarmingsmatten splitsen in twee (of meer) zones.

Sluit de tweede zone aan op een tweede Veria Wireless Clickkit *en* op een andere beschikbare zekering.

De Veria Clickmat Controller is bestand tegen max. 10 A bij 230 V~ (gelijk aan 2300 W), wat betekent dat u op elke Veria Wireless Clickkit een verwarmde zone kunt aansluiten tot:

23 m² (Clickmat 100 W/m²)
of
42 m² (Clickmat 55 W/m²)


Indien u een ruimte moet bedekken met een verwarmde zone die groter is dan 23 m²/42 m², moet u het vloerverwarmingsstelsel opdelen in twee (of meer) zones.

2.3 De matten van Veria Clickmat aansluiten

Rol de Veria Clickmat-matten op de gewenste locatie uit in een rechte lijn, met de bedrukte zijde naar boven.



De mat, die op de Veria Clickmat Controller moet worden aangesloten, moet op een afstand van min. 8 cm vanaf de wand worden gelegd, zodat er voldoende ruimte overblijft voor de voedingskabel.

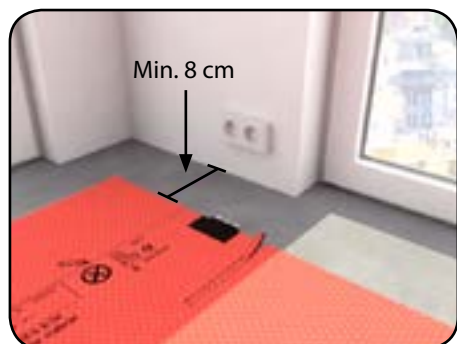

Alle matten zijn voorzien van een eindstop om de aansluiting te beschermen tegen druk, vocht en als elektrische beveiliging. Verwijder de eindstoppen met het speciale gereedschap, vlak voordat u de aansluiting met de volgende verwarmingsmat maakt.



Denk eraan de eindstop in de *laatste* mat te laten.

Steek de stekker handmatig in de contra-stekker voordat u het aansluitgereedschap gebruikt om de matten strak tegen elkaar te trekken.



Verzekert u ervan dat de stekkeraansluiting goed past en niet los kan gaan.

Sluit de overige matten op dezelfde manier aan.



Zorg ervoor dat alle aansluitingen recht op elkaar aansluiten en er geen mechanische spanningen op staan.

Stop het installeren van de vloerverwarming wanneer een of meer componenten beschadigd zijn.

Een onjuiste installatie kan problemen met en/of defecten aan de vloerverwarmingsmatten veroorzaken.

Verzeker u ervan dat de eindstop in de laatste mat aanwezig is voordat de vloerbedekking wordt gelegd.

Bewaar de eindstoppen als u van plan bent om uw vloerverwarmingssysteem later te verwijderen/verplaatsen.

Veria Clickmat-verlengkabels


Een Veria Clickmat-verlengkabel is leverbaar als accessoire. Gebruik deze kabel uitsluitend wanneer het niet mogelijk is om een directe aansluiting te maken tussen twee opeenvolgende vloerverwarmings-elementen.

De verlengkabels mogen uitsluitend in het vulmateriaal worden geplaatst, dus niet op/in het verwarmingselement.

2.4 De verwarmingsmat op maat snijden

Elke Veria Clickmat-verwarmingsmat heeft een uiteinde van 25 cm waarin geen elektrische componenten zijn verwerkt.

De Veria Clickmat-verwarmingsmat mag uitsluitend worden ingekort aan de uiteinden waar zich geen elektrische componenten bevinden, zoals aangegeven in de volgende afbeelding.

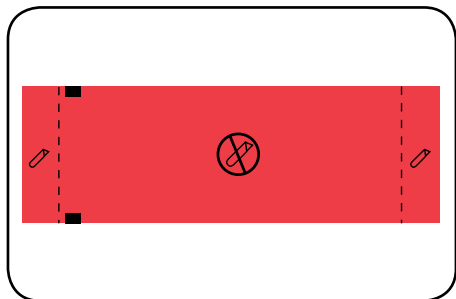

De volgende markeringen en symbolen zijn afgedrukt op de Veria Clickmat-verwarmingsmatten:



Geeft aan waar mag worden gesneden.



Hier niet snijden. Bevat elektrische componenten. Wanneer hier gesneden wordt, is de mat onbruikbaar.

De mat op maat snijden:

Meet het stuk dat u wilt afsnijden zorgvuldig en snijd het stuk af met een mes.

2.5 De Veria Wireless Clickkit monteren

De Veria Clickmat Controller monteren

De Veria Clickmat Controller moet op de wand gemonteerd worden, op 10 tot 30 cm boven de vloer (schroeven en pluggen inbegrepen).

De vloersensor installeren

Plaats de sensor indien mogelijk in een voorgesneden spleet in de verwarmingsmat: verwijder de bovenlaag van de spleet en plaats de sensor in de spleet.



Plaats de sensor zodanig dat ten minste 30 cm van de sensor op de verwarmde mat rust.



Als het niet mogelijk is om de sensor in de spleet te plaatsen, legt u de sensor boven op de verwarmingsmat. Plaats het uiteinde van de sensor net tussen twee verwarmingskabels.

Maak de sensor aan de verwarmingsmat vast met de bijgevoegde aluminiumtape.

De uitgangskabel aansluiten


De uitgangskabel van de controller moet nu aangesloten worden op de eerste mat, met het aansluitgereedschap.



Zorg ervoor dat u de uitgangskabel niet te veel samendrukt of plooit. *De buigdiameter is minimum 5 cm.*

Monteer de Veria Clickmat-thermostaat

Voor een goede toegankelijkheid moet de Veria Clickmat-thermostaat op 130 tot 160 cm boven de vloer gemonteerd worden. Start met het wegnemen van de rugplaat op de thermostaat en plaats de batterijen (meegeleverd).

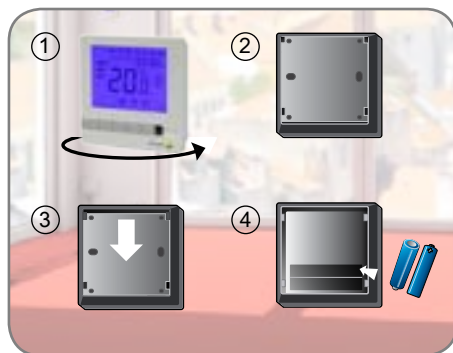


Wanneer u klaar bent, maakt u de rugplaat

vast aan de muur met de bijgevoegde schroeven en muurpluggen.



door de thermostaat over de lipjes te trekken.

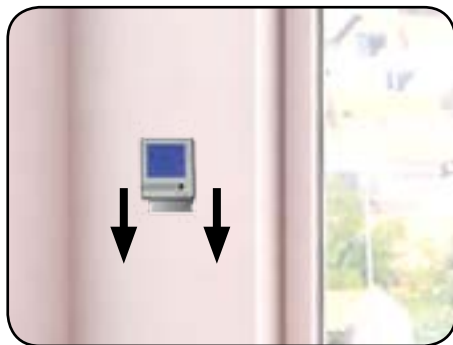

Bevestig de thermostaat op de rugplaat

2.6 De resterende ruimte opvullen

Op dit punt moeten alle stekkers tussen de twee matten recht op elkaar aangesloten zijn en moet een zo groot mogelijk oppervlak van de vloer bedekt zijn met Veria Clickmat-verwarmingselementen.

De ruimte zonder Veria Clickmat-verwarmingselementen moet worden opgevuld met behulp van Veria Clickmat-vulmatten om te zorgen voor een vlak en gelijkmatig vloeroppervlak.

Een liniaal en een houten plaat zijn handige hulpmiddelen bij het snijden van de Veria Clickmat-vulmat.



De uitgangskabel aanpassen


Snijd een stukje van het vulmateriaal af om de uitgangskabel te verankeren tussen de Veria Clickmat Controller en de Veria Clickmat-mat.



Wanneer u alle vloerverwarmingsmatten correct neergelegd hebt en het vulmateriaal op maat gesneden hebt, kunt u verdergaan met de installatie.

2.7 De installatie voltooiën

Controleer of alle werkzaamheden uitgevoerd zijn overeenkomstig deze installatiegids voordat u het Veria Clickmat-vloerverwarmingssysteem gaat testen. Het testen kan beginnen wanneer alles correct is aangesloten.

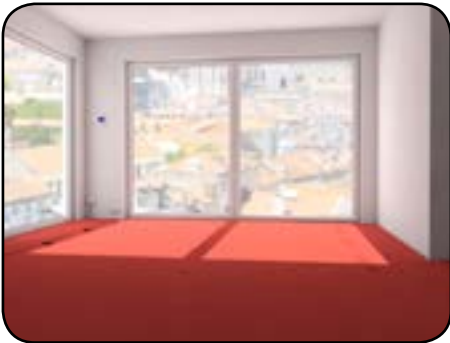

Lees de Snelgids voor de thermostaat voordat u verdergaat.
Sluit de stroom aan, zet de thermostaat aan en stel de temperatuur in op de maxi-

mumtemperaturen (30 °C voor Clickkit 55 en 35 °C voor Clickkit 100). Na korte tijd (5 tot 10 minuten) zult u merken dat de Veria Clickmat-vloerverwarmingsmatten warm beginnen te worden. Controleer of alle aangesloten matten opwarmen voordat u verdergaat.
Wanneer de vloerverwarmingsmatten niet opwarmen tot de ingestelde temperatuur, moeten de aansluitingen nog eens gecontroleerd worden. Vergeet niet om eerst het Veria Clickmat-systeem los te koppelen van de netvoeding voordat u het systeem inspecteert.

Afwerken van de vloerbedekking

De uiteindelijke vloerbedekking (laminaat, tapijt of los parket) kan gelegd worden wanneer het systeem getest is.
Raadpleeg de installatierichtlijnen van de vloerbedekkingsproducent en zorg ervoor dat de bovenste vloerbedekking geschikt is voor vloerverwarming.

2.8 Waarschuwingslabel

Het waarschuwingslabel dat bij de Veria Wireless Clickkit zit, moet ingevuld worden en in het verdeelbord geïnstalleerd worden.
Het is belangrijk om dit voor later gebruik in te vullen: welke ruimte en hoeveel Veria

Clickmat-matten geïnstalleerd zijn, door wie en op welke datum.
Bovendien moet de ruimte in de handleiding getekend worden (zie pagina 15) zodat gemakkelijk zichtbaar is hoe de matten in de ruimte geplaatst zijn.


Waarschuwing

Verwarmingselement type Veria Clickmat 100 is geïnstalleerd
Ruimte: Woonkamer beneden
Door: Michael Lee Datum: 28/11 2011
It is not allowed to drill or to insert nails or screws in the floor. This could short circuit the element or cause damage to the electrical insulation on the heating element. The floor must not be covered with covering which will restrict the heat transfer more than 0,18 m²K/W
Raadpleeg de installatie-instructies voor de tekening van de lay-out van het verwarmingselement.

Voedingsspanning 230 VAC



Uitgangsvermogen		NED	
Aantal matten	Mat type en uitgang		Uitgang per type
	x	1m ² à 40 watt	= watt
	x	2m ² à 140 watt	= watt
4	x	3m ² à 240 watt	= 960 watt
	x	4m ² à 340 watt	= watt
	x	5m ² à 440 watt	= watt
Totaal uitgangsvermogen			960 watt



3.1 Technische details – Veria Clickmat-matten

Technische details van Veria Clickmat-matten:				
Hoogte			8 mm	
Netvoeding			230 V~	
Max. belasting per Veria Clickmat-mat			10 A	
IP-waarde voor Veria Clickmat-mat			IP x 7	
Vermogen			55 W/m² of 100 W/m²	
Geluiddempingswaarde			17 dB	
Isolatiewaarde μ			8 W/m²K	
Verwarmingsmatten:				
Breedte x lengte:	Opper-vlakte	Verwarmde zone	Totaal vermogen	A
1 m x 2 m	1 m²	0,4 m²	22 W (Clickmat 55)	0,1 A (Clickmat 55)
			40 W (Clickmat 100)	0,17 A (Clickmat 100)
1 m x 2 m	2 m²	1,4 m²	77 W (Clickmat 55)	0,33 A (Clickmat 55)
			140 W (Clickmat 100)	0,61 A (Clickmat 100)
1 m x 3 m	3 m²	2,4 m²	132 W (Clickmat 55)	0,57 A (Clickmat 55)
			240 W (Clickmat 100)	1,04 A (Clickmat 100)
1 m x 4 m	4 m²	3,4 m²	187 W (Clickmat 55)	0,81 A (Clickmat 55)
			340 W (Clickmat 100)	1,48 A (Clickmat 100)
1 m x 5 m	5 m²	4,4 m²	242 W (Clickmat 55)	1,05 A (Clickmat 55)
			440 W (Clickmat 100)	1,91 A (Clickmat 100)
Vulmat:				
1 m x 1 m	1 m²	-	-	-
1 m x 2 m	2 m²	-	-	-

3.2 Technische details – Clickmat Wireless Kit + Accessoires


Technische details van Veria Wireless Clickkit: Inhoud van de kit: Controller Thermostaat Aluminiumtape voor sensorbevestiging Aansluitgereedschap	Controller: 	Thermostaat: 
Bereik instelpunt	n.v.t.	5 °C- 30/35 °C
Nauwkeurigheid temperatuuraanduiding	n.v.t.	±1 °C
Hysteresis	2 °C	n.v.t.
Eenheid temperatuurweergave en -instelling	n.v.t.	1 °C/stap
Bedrijfstemperatuur:	0 °C tot 45 °C	0 °C tot 45 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot +60 °C	-20 °C tot +60 °C
IP-waarde	IP 30	IP 30
Transmissiefrequentie	Draadloos 868,199 - 869,999 MHz	Draadloos 868,199 - 869,999 MHz
Transmissiebereik	Tot 30 m	Tot 30 m
Voedingsspanning	230 V~	3 V --- (2 x AA-batterij)
Max. A	10 A	Geen schakeling
Max. uitgang	2300 W	n.v.t.
Vochtigheid	5% - 95% RV (niet-condenserend)	5% - 95% RV (niet-condenserend)
Emissiewaarde	Vervuilingsgraad 2 (huishoudelijk)	Vervuilingsgraad 2 (huishoudelijk)
Hardheidstest bal	75 °C	75 °C
Nominale pulsspanning	2,5 kV	n.v.t.
Softwareklasse	A	A

Veria Clickmat-verlengkabel: De verlengkabels worden gebruikt om matten te verbinden waar de vrouwelijke en mannelijke stekkers tussen twee matten omwille van het legplan gescheiden zijn.	
Naam:	Lengte:
Veria Clickmat-verlengkabel 0,25 m	0,25 m
Veria Clickmat-verlengkabel 1,0 m	1,0 m
Veria Clickmat-verlengkabel 2,0 m	2,0 m

3.3 Schetspapier

Teken de ruimte op onderstaande pagina en geef aan hoe u de verwarmingsmatten gaat installeren (voor toekomstige raadpleging)

Deze producten zijn geïnstalleerd in ruimte _____

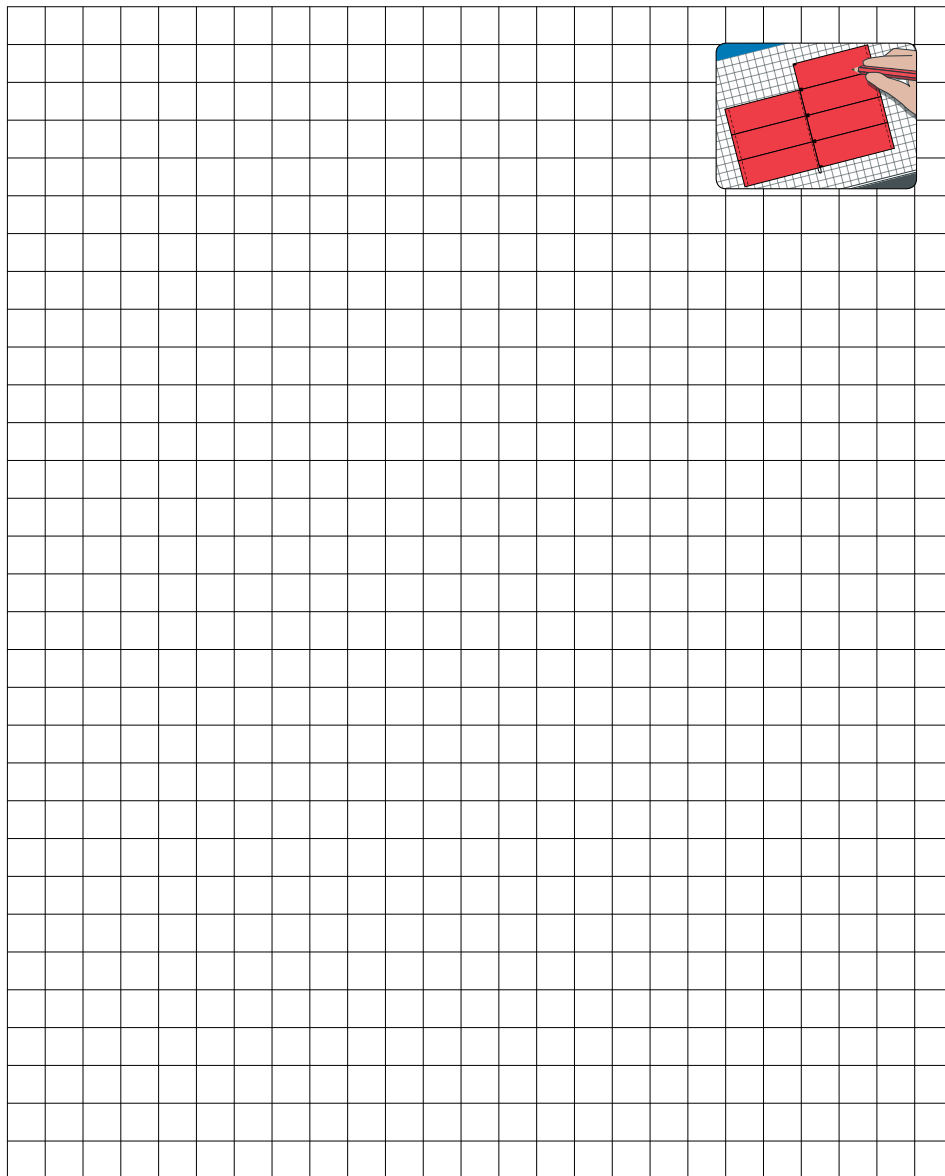

4 Veiligheidsvoorschriften

- Gebruik de vloerverwarmingselementen uitsluitend voor de doeleinden die in de handleiding zijn beschreven.
- Veria Clickmat moet altijd geïnstalleerd worden met de Veria Wireless Clickkit.
- Monteer en sluit de Veria Wireless Clickkit (controller + thermostaat) aan op de netvoeding volgens volgende installatierichtlijnen.
- Matten met een verschillend vermogen/ m^2 (55 W/m^2 en $100/\text{m}^2$) mogen niet met elkaar verbonden worden.
- Veria Clickmat 100-matten moeten geregeld worden met Veria Wireless Clickkit 100 en de Veria Clickmat 55-matten moeten geregeld worden met Veria Wireless Clickkit 55.
- Het Veria Clickmat-vloerverwarmingssysteem moet van spanning worden voorzien via een aardlekschakelaar met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA.
- De Veria Clickmat-matten mogen niet worden geïnstalleerd op onregelmatige oppervlakken.
- De vloerverwarmingsmatten mogen niet worden gevouwen of geknikt.
- De Veria Clickmat-verwarmingsmat moet gescheiden zijn van andere warmtebronnen.
- De Veria Clickmat-verwarmingsmat mag niet geïnstalleerd worden bij omgevingstemperaturen onder 5°C .
- Het Veria Clickmat-vloerverwarmingssysteem is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Installeer of gebruik het vloerverwarmingssysteem niet wanneer een of meer componenten zijn beschadigd.
- Probeer reparaties nooit zelf uit te voeren. De reparaties moeten uitgevoerd worden door bevoegde elektriciens. Slechte reparaties kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
- Gebruik de vloerverwarming niet in combinatie met componenten die niet door Veria zijn aanbevolen, geïnstalleerd of geleverd.
- Gebruik uitsluitend componenten van het Veria Clickmat-vloerverwarmingssysteem. De garantie voor het gehele systeem en voor de afzonderlijke componenten vervalt wanneer componenten van andere fabrikanten zijn gebruikt.
- Zorg ervoor dat er bij het gebruik van het vloerverwarmingssysteem geen hotspots kunnen ontstaan. Installeer geen vloerverwarmingsmatten onder permanente of ingebouwde kasten (meubels die het vloeroppervlak volledig afdekken).



- Gebruik het Veria Clickmat-vloerverwarmingssysteem niet als het systeem nat is.
- Waarschuwinglabels moeten worden ingevuld en bij het verdeelbord worden aangebracht.
- Het Veria Clickmat-vloerverwarmings-systeem mag uitsluitend worden gebruikt met de Veria Clickmat-verlengkabels. Snijd

de verlengkabels of uitgangskabels nooit door.



THIS SIDE UP (deze kant boven)

- Klem de voedingskabel en de verlengkabels niet vast; laat ze niet over warme en/of scherpe voorwerpen lopen.
- Rol de kabels helemaal uit om oververhitting te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan of in de buurt van het vloerverwarmingssysteem en daarbij vloeistoffen of scherpe voorwerpen worden gebruikt.
- Trek niet aan de kabel of de vloerverwarming om een stekkeraansluiting los te halen. Pak altijd de stekker vast en trek de delen uit elkaar met behulp van het aansluitgereedschap.
- Wanneer de verleng- of uitgangskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, diens serviceagent of een andere bevoegde persoon, om gevaar te voorkomen.
- Sluit de vloerverwarming uitsluitend aan op een wisselspanning van 230 V/50 Hz.
- Zorg ervoor dat naalden, scherpe voorwerpen, vloeistoffen en/of andere elektrisch geleidende voorwerpen/vloeistoffen geen contact kunnen maken met de vloerverwarming.
- Bewaar deze handleiding samen met de garantiepapieren voor later gebruik.
- De bedrukte zijde van de verwarmingsmat moet na het uitrollen van de mat zichtbaar zijn en het volgende symbool tonen:

5. 5 jaar garantie

Veria verleent de volgende garantie:

Veria Clickmat-verwarmingsmatten	5 jaar
Veria Wireless Clickkit	2 jaar
Veria Clickmat-verlengkabel	2 jaar

De garantie geldt vanaf de aankoopdatum. Deze garantie geldt naast alle wettelijke rechten.

GARANTIEBEPALINGEN

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan.

- Deze garantie geldt uitsluitend voor aankopen door de consument voor privégebruik.
- De producten moeten binnenshuis in een woonomgeving worden gebruikt.
- De garantie dekt fouten die zijn veroorzaakt tijdens de productie van het materiaal. Schade veroorzaakt door derden (bv. transportschade) wordt niet gedekt door de garantie.
- De garantie is niet van toepassing voor schade veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik, ongevallen of overmacht, of voor schade die voortvloeit uit omstandigheden die niet gebruikelijk zijn in woontoepassingen.
- Lees onze installatie-instructies zorgvuldig door en volg ze nauwgezet op. De garantie is niet van toepassing wanneer de producten niet correct worden geïnstalleerd.
- Schade die voortvloeit uit verkeerde verzorging en reiniging, overbelasting, ongeschikte vloerconstructie of schade door de invloed van vocht is eveneens uitgesloten van dekking onder deze garantie.
- Als de producten ondanks zichtbare defecten toch geïnstalleerd worden, komt de garantie hierdoor te vervallen.
- Garantieservice zal in geen enkel geval leiden tot een verlenging van de garantietermijn.
- Veria behoudt zich het recht voor om de schade ter plaatse op te nemen na het maken van een afspraak over een redelijke inspectiedatum, om te verifiëren of aan de garantievoorwaarden is voldaan.
- Veria behoudt zich het recht voor om de garantieservices gefaseerd uit te voeren na retourzending van het vervangen materiaal.
- Deze garantie vervangt alle andere garanties. De garantiedekking is afhankelijk van de garantie in de versie die van kracht was op het moment van aankoop. In de VS en Canada gelden speciale garantiebepalingen en -voorwaarden. Deze garantie is niet van toepassing in die landen.

ONZE VERPLICHTINGEN

Als een fout aan het licht komt die onder deze garantie valt, zal Veria het product naar eigen inzicht kosteloos repareren of vervangen door een nieuw product. Onze verplichtingen beperken zich tot het leveren van nieuw materiaal. Legkosten of andere gerelateerde kosten zijn niet gedekt.

GARANTIECLAIMS

Garantieclaims moeten schriftelijk worden ingediend bij Veria, binnen 30 dagen nadat een fout die door de garantie wordt gedekt, werd geconstateerd of geconstateerd had moeten worden. Bij het indienen van een claim moeten het originele garantiebewijs en het aankoopbewijs worden voorgelegd.

5+5 jaar garantie
Garantiebewijs

Het Veria-garantiebewijs is afgegeven aan

Naam

Volledig adres

Postcode

Plaats

Land

Telefoon

Let op!

Het garantiebewijs geldt alleen wanneer het volledig en juist is ingevuld.

Zie de vorige pagina voor de garantievoorwaarden.

Type product

Artikelnummer



Veria

Ulvehavevej 44
DK-7100 Vejle
Denemarken
E-mail: mail@veria.dk